



# NOTICE DE MONTAGE SPOT(S) ET INTERRUPTEUR A PIED

## Description des pièces

2 550 914

FAISCEAU AVEC TRANSFORMATEUR, INTERRUPTEUR A PIED, FICHE D'ALIMENTATION ET 1 OU 2 BRANCHEMENTS POUR SPOT(S)

1 OU 2 SPOTS HALOGENES  
12 V, 20 W

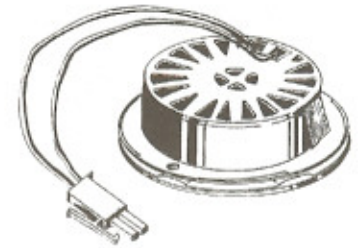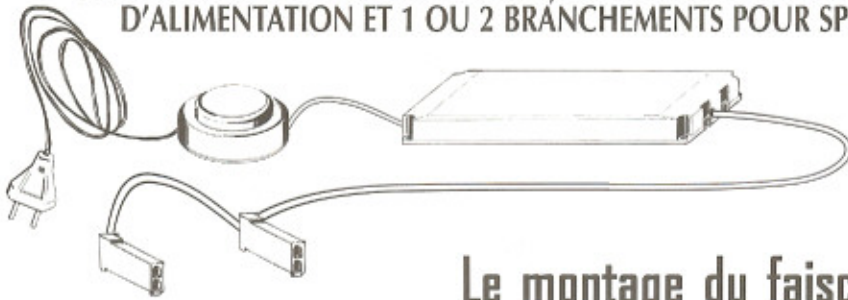


## Le montage du faisceau

- 1- Clipsez les spots dans les perçages de votre meuble (Ø de perçage 60 mm).
- 2- Passez le câble comme indiqué sur le schéma.
- 3- Raccordez les spots au contact de la connexion.
- 4- Fixez le transformateur au moyen de 4 vis.

## Le remplacement des ampoules halogènes

⚠ Utiliser uniquement des ampoules UV Stop basse pression 12V, 20W

- 1- Pour changer les ampoules halogènes, attendre que le spot soit froid.
- 2- Posez la main bien à plat sur le spot, faites 1/4 de tour, la face et le verre s'enlèvent.
- 3- Prenez l'ampoule et la remplacer par la nouvelle en prenant garde à ne pas la toucher directement avec les doigts.
- 4- Remplacez la face et le verre.

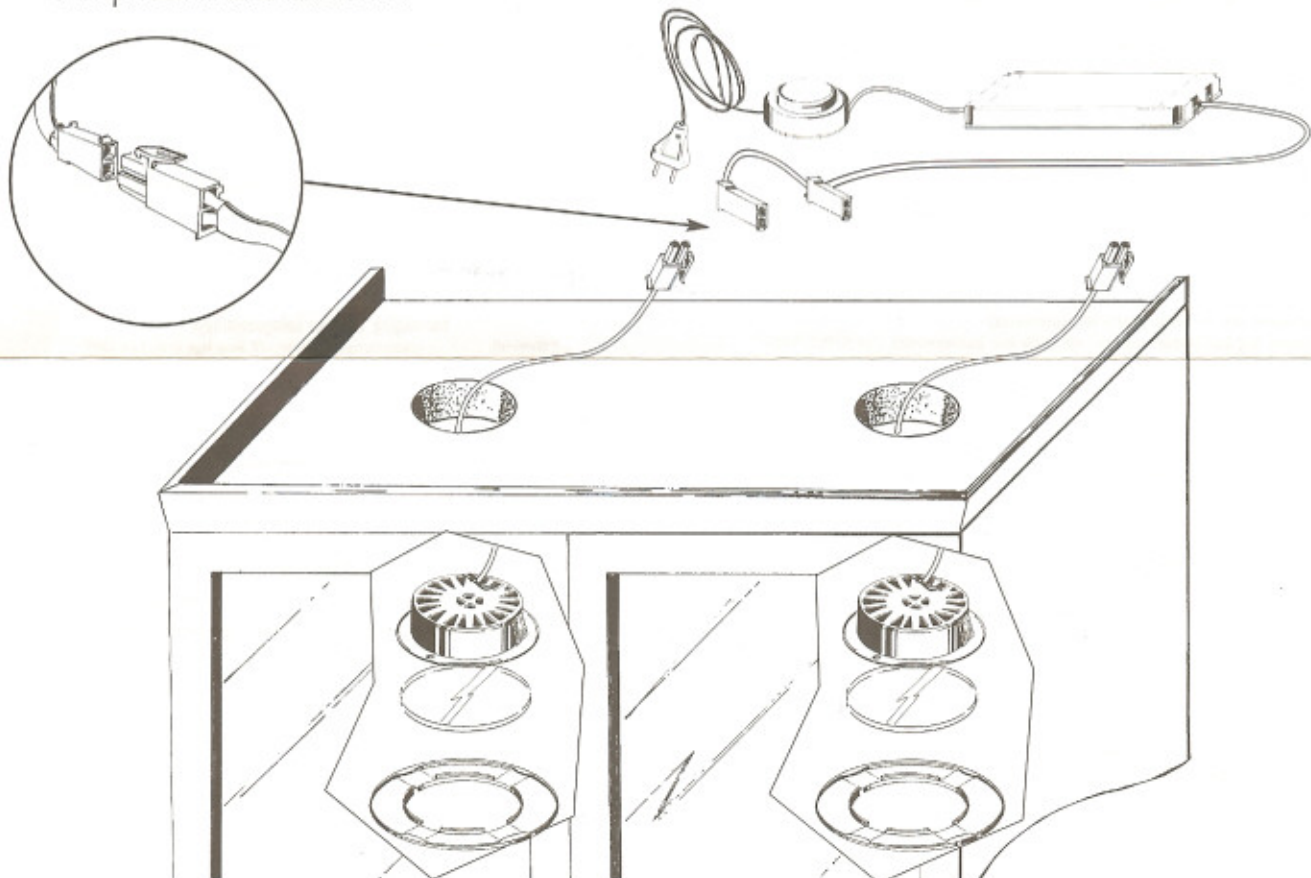

## Recommandations

- Ne rien placer à 15 cm des spots
- Toutes modifications du kit ne peut engager la responsabilité du fabricant

2550 914

## INSTALLATION SPECIFICATIONS FOR A LIGHTING SYSTEM WITH HALOGEN SPOT(S) AND FOOT-OPERATED ON/OFF SWITCH

### Components of the lighting system

System including a transformer, foot-operated on/off switch, power lead and one or two connections for halogen spot(s)

1 / 2 halogen spot(s) 12V, 20W

### Installation of the lighting system

1. Fit the spot(s) into the drilling(s) of your furniture (diameter 60mm)
2. Slide the connection(s) through the drilling(s) as presented in the drawing on this page
3. Connect the spots with the contacts of the lighting system (see drawing below)
4. Fix the transformer, using the screws delivered with the set

### Replacement of the halogen lamp

Caution: Only use lamps of the type UV STOP Low Pressure 12V, 20W

1. Switch off the lighting system and wait until the spots cooled down before you start with the replacement of the lamp
2. Place your hand on the front side of the spot and give the screw-on trim a quarter turn to remove the trim together with the protection glass
3. Replace the damaged lamp by the new one, taking care not to touch the lamp directly with your fingers
4. Place the trim and the protection glass back in their proper position

### Caution :

Do not place anything within a distance of 15cm of the spotlight(s)

### Note :

The manufacturer is not responsible for all modifications of the lighting system made by others

## MONTAGEANLEITUNG FÜR SPOT(S) UND FUßSCHALTER

### Beschreibung der Systemkomponenten

System mit Transformator, Fußschalter und Netzanschlußkabel sowie einem Anschluß bzw. zwei Anschlüssen für Halogenspot(s)

1 (2) Halogenspot(s) 12V, 20W

### Systemmontage

1. Schieben Sie den Spot (die Spots) in die dafür vorgesehene(n) Bohrung(en) des Möbelstücks (Bohrungsdurchmesser: 60mm)
2. Achten Sie darauf, daß die Anschlußkabel des (der) Spots entsprechend der untenstehenden Skizze durch die Bohrung geführt werden
3. Verbinden Sie dann die Anschlüsse des (der) Spots mit den dafür vorgesehenen Anschlüssen des Systems (siehe Bildausschnitt)
4. Befestigen Sie den Transformator mit Hilfe der beiliegenden vier Schrauben

### Austausch des Leuchtmittels

Achtung: Verwenden Sie ausschließlich Leuchtmittel mit der Bezeichnung „UV STOP Niederdruck 12V, 20W“

1. Schalten Sie die Lampe aus und warten Sie, bis sich der Spot abgekühlt hat bevor Sie mit dem Auswechseln des Leuchtmittel beginnen
2. Drücken Sie mit der flachen Hand auf die Vorderseite des Spots und machen Sie eine Vierteldrehung mit dem Dekoring; sowohl der Ring als auch das Schutzglas lösen sich vom Corpus des Spots
3. Entnehmen Sie das schadhafte Leuchtmittel aus dem Spot und setzen Sie das neue Leuchtmittel ein, ohne es dabei direkt mit den Fingern zu berühren
4. Befestigen Sie danach wieder den Dekoring zusammen mit dem Schutzglas

### Achtung :

Plazieren Sie keine Gegenstände in einer Entfernung von weniger als 15cm vom Halogenspot

### Hinweis :

Alle Veränderungen am gelieferten System liegen außerhalb der Verantwortung des Herstellers

## FOLLETO DE MONTAJE CON FOCOS E INTERRUPTORES DE PIE

### Descripción de las piezas

Sistema de base con transformador, interruptor de pie, enchufe, y 1 o 2 conexiones por foco.

1 o 2 focos halógenos 12V, 20W.

### El montaje del sistema de base

- 1- Empotrar los focos en el taladro de su mueble (Taladro Ø 60mm).
- 2- Colocar el cable según el dibujo.
- 3- Conectar los focos usando las conexiones.
- 4- Atornillar el transformador al mueble usando los 4 tornillos.

### Cambio de Bombilla halógena

Usar únicamente bombillas UV-Stop baja presión 12V, 20W.

- 1- Para cambiar las bombillas, esperar hasta que el foco sea frío.
- 2- Colocar la mano de plato en el foco, roscar 1/4 vuelta, entonces se van el embellecedor y el vidrio.
- 3- Recoger la bombilla y cambiarla por la nueva sin tocarla directamente con los dedos.
- 4- Colocar de nuevo el embellecedor y el vidrio.

### Consejos de utilización

- No coloque nada a menos de 15cm del foco.
- El fabricante no es responsable de los problemas surgidos siguiente a una modificación del Kit.

## GEbruiksaanwijzing voor Montage van Spot(s) en Voetschakelaar :

### Inhoud

Set met transformator, voetschakelaar, stekker en 1 of 2 aansluitingen voor spots.

1 of 2 halogeenspots 12V, 20W

### Montage van de set

1. Clips de spots in de daartoe voorziene uitsparingen in uw meubel (diam. 60 mm).
2. Leg de kabel zoals op het schema aangeduid.
3. De spots in de daartoe voorziene fiches aanluiten.
4. Bevestig de transformator met behulp van 4 schroeven.

### Vervanging van een halogeenslampje

! Gebruik enkel en alleen halogeenslampen UV Stop lage druk 12V, 20W

1. Om een halogeenslamp te vervangen dient men te wachten tot deze geheel afgekoeld is.
2. Plaats de platte hand op de spot, maak een 1/4 handomdraai en verwijder de ring en het glas van de spot.
3. Neem de lamp en vervang deze door een nieuwe ZONDER deze rechtstreeks met de vingers aan te raken.
4. Monteer de ring en het glas zoals in punt 2.

### Aanbevelingen :

- Gelieve NIETS te plaatsen binnen een straal van 15 cm van de lamp.
- De fabrikant kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor wijzigingen aangebracht door de klant zelf aan de set.